

ACRYL UNIVERSAL 3178

Быстросохнущая, однокомпонентная, акриловая краска для промышленных целей, устойчива к воздействию погодных условий и ультрафиолетовому излучению

Описание продукта


TALATU ACRYL UNIVERSAL 3178 - это паропроницаемое защитно-декоративное покрытие, предназначенное для нанесения на минеральные основания, такие как бетонные и железобетонные конструкции, а также элементы ограждающих систем. Материал обеспечивает долговременную защиту поверхности благодаря высокой адгезии к основанию и упрочнению его верхнего слоя.

Применение

- Бетонные и железобетонные конструкции в транспортной инфраструктуре (мосты, эстакады, виадуки, путепроводы, тоннели)
- Наружные минеральные поверхности зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве
- Внешние поверхности бетонных и железобетонных резервуаров
- Цокольные зоны зданий и сооружений, обработанные минеральными составами или штукатурными системами
- Внутренние поверхности стен и потолков промышленных и гражданских объектов, эксплуатируемых в условиях повышенных механических нагрузок, сложного влажностного и температурного режима

Ключевые особенности

- ▶ Покрытие **TALATU ACRYL UNIVERSAL 3178** обладает ускоренным временем высыхания и минимальным интервалом до ввода в эксплуатацию
- ▶ Высокая проникающая способность в поровую структуру бетонных оснований
- ▶ Образует твердое, износостойкое покрытие, укрепляющее поверхностный слой бетона
- ▶ Широкий диапазон эксплуатационных температур от -60 до +80 °C
- ▶ Срок службы покрытия в условиях промышленной атмосферы составляет более 30 лет
- ▶ Возможность нанесения и полимеризации при отрицательных температурах до -10 °C
- ▶ Паропроницаемость соответствует требованиям ГОСТ 33355-2015
- ▶ Высокая устойчивость покрытия к УФ излучению
- ▶ Материал включен в СТО-01393674-008-2024 АО ЦНИИТС
- ▶ Данное покрытие оптимально для применения в инженерно-технических решениях, требующих надежной защиты минеральных поверхностей в сложных климатических и эксплуатационных условиях

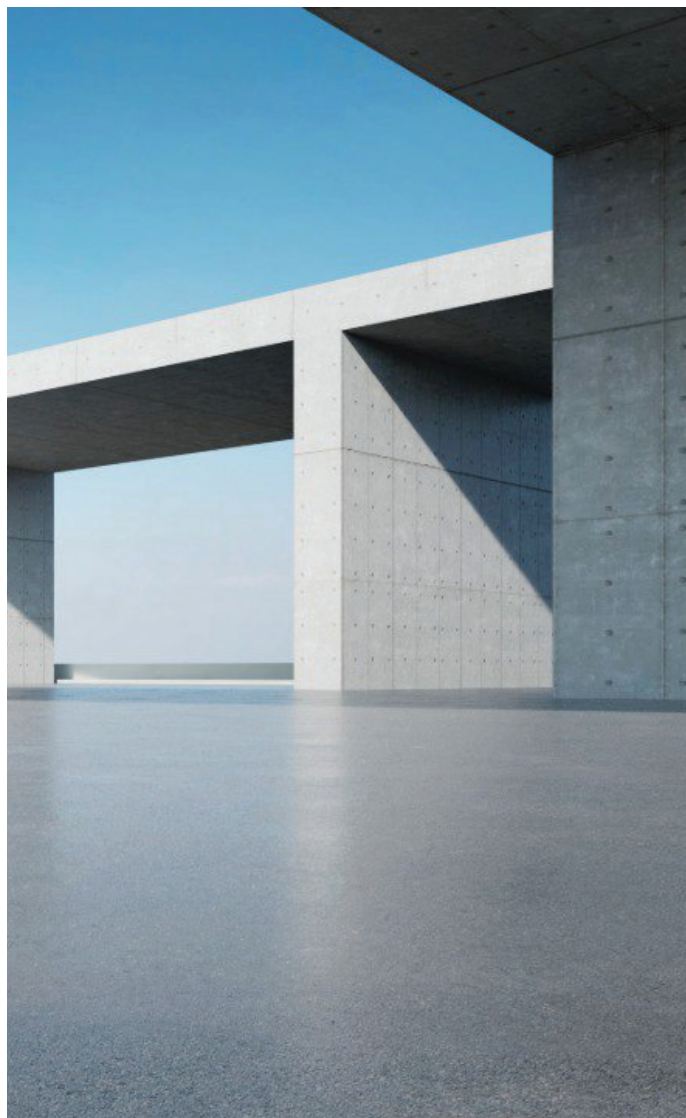


Технические характеристики:

Цвет	по каталогу RAL и в другие цвета по согласованию с заказчиком
Количество компонентов	1
Внешний вид	Однородное матовое покрытие
Доля нелетучих веществ (по объему)	50±3%
Время до нагрузки при температуре 20±2 °C	не менее 30 минут
Время до перекрытия при температуре 20±2 °C	не менее 15 минут
Максимальная температура эксплуатации (сухое тепло)	80 °C

Схема покрытия


TALATU ACRYL UNIVERSAL 3178

120–200 мкм

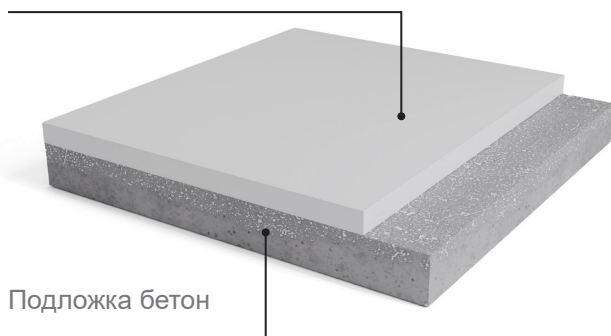

TALATU ACRYL UNIVERSAL 3178

200 мкм

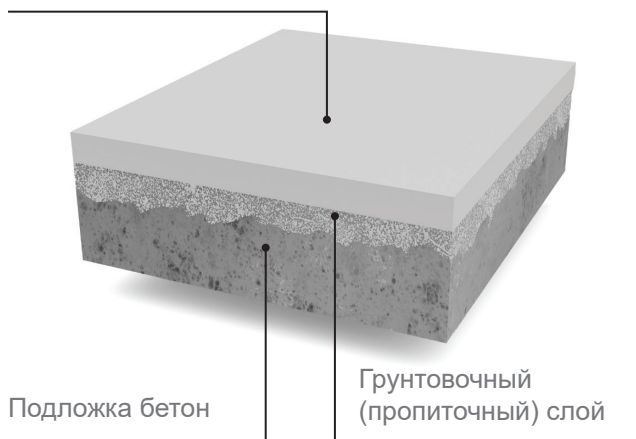

Отраслевая сертификация

АО ЦНИИТС

окрашиваемая подложка: бетон

1-2 слоя **TALATU ACRYL UNIVERSAL 3178**

Общая толщина покрытия 120-200 мкм

Срок службы более 30 лет (УХЛ1 ХЛ1).

Покрытие паропроницаемое

ГОСТ 33355-2015

Сертификат соответствия

ИЛ ООО «Альфа «Пожарная безопасность»

подтверждает следующие показатели пожарной безопасности: Г1, В1, Д2, Т2, РП1.

TALATU ACRYL UNIVERSAL 3178 при нанесении грунтовочным (пропиточным) слоем усиливает адгезию материала к поверхности. Данный слой рекомендуется наносить, предварительно разбавив материал на 25–30% разбавителем **TALATU THINNER 500**. Расход грунтовочного (пропиточного) слоя определяется в зависимости от впитывающей способности бетонного основания.

