TALATU

Информация о продукте

MASSCOAT 011

Быстросохнущая алкидная грунтовка, содержащая фосфатные антикоррозионные пигменты

Описание продукта

Грунтовка может использоваться в качестве самостоятельного покрытия для стальных и нержавеющих поверхностей. Допускается нанесение на бетон, при этом рекомендуется предварительно проконсультироваться с производителем. Толерантна к качеству подготовки поверхности. Подходит для ремонтных работ по ранее нанесённым лакокрасочным материалам, совместима с большинством существующих покрытий. Нанесение и отверждение возможно при температурах от минус 5 °C.

Применение

- Применяется для окраски оборудования, строительных конструкций промышленных и гражданских объектов, энергетических установок, изделий машиностроения, коммуникаций.
- Подходит для защиты бетонных сооружений.
- Предназначена для объектов, эксплуатирующихся в условиях умеренного, умеренно-холодного и холодного климата, в условиях различной агрессивности атмосферы промышленных предприятий..

Ключевые особенности

- Возможность нанесения при температуре до минус 5 °C
- Толерантность к качеству подготовки поверхности
- Быстрая сушка — 30 минут до сухой пленки
- Экономичный расход материала и доступная стоимость
- Универсальность применения: стальные, бетонные и нержавеющие поверхности
- Подходит для ремонтных работ
- Совместимость с большинством старых покрытий
- Хорошая адгезия и противокоррозионная стойкость даже однослойного покрытия

Технические характеристики:

Цвет	Серый, красно-коричневый, желтый, белый (оттенок не нормируется)
Количество компонентов	1
Внешний вид	Однородное матовое покрытие
Доля нелетучих веществ (по объему)	48±3%
ЛОС	472 г/л
Время до полного высыхания при температуре 20±2 °C и толщине сухой пленки 60 мкм	не менее 4 часов
Время высыхания до операционной прочности при температуре 20±2 °C и толщине сухой пленки 60 мкм	не менее 2,5 часов
Время до перекрытия при температуре 20±2 °C и толщине сухой пленки 60 мкм	не менее 30 минут
Рекомендуемая толщина одного слоя	60 мкм (сухая пленка), возможно нанесение до 100 мкм за один слой

TALATU

Информация о продукте

Системы покрытия

Система 1:
MASSCOAT 011 — 80 мкм

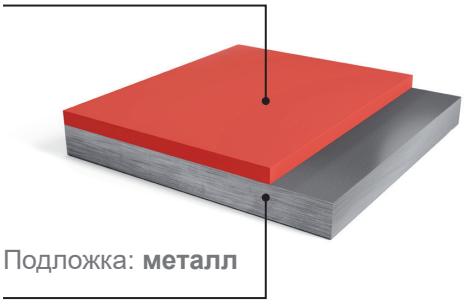

Подложка: **металл**

Общая толщина покрытия 80 мкм

Система 2:
MASSCOAT 155T — 80 мкм

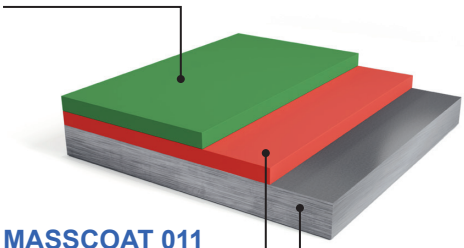

MASSCOAT 011
80 мкм

Подложка: **металл**

Общая толщина покрытия 160 мкм

Отраслевая сертификация

Система 1:
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

Окрашиваемая подложка: **металл**
1 слой **MASSCOAT 011** — 60 мкм
Общая толщина покрытия 60 мкм

Прогнозируемый срок службы по ГОСТ 9.401 не менее 7 лет (УХЛ1 (ХЛ1) по ГОСТ 9.104, тип атмосферы II по ГОСТ 15150–69)

Система 2:

Окрашиваемая подложка: **металл**
1 слой **MASSCOAT 011** — 80 мкм
2 слой **MASSCOAT 155T** — 80 мкм
Общая толщина покрытия 160 мкм