

TALATU DTM EP 1236

Двухкомпонентная атмосферостойкая грунт-эмаль на основе модифицированных эпоксидных смол

Описание продукта

Грунт-эмаль на основе модифицированных эпоксидных смол и полиамидного отвердителя предназначена для защиты стальных, алюминиевых, латунных и других поверхностей от атмосферной коррозии при эксплуатации в диапазоне температур от минус 40 °С до плюс 95 °С.

Применение

Универсальный атмосферостойкий материал для антикоррозионной защиты оборудования и устройств из различных сплавов, включая латунь и алюминий. Рекомендуется в качестве самостоятельного покрытия для технологического оборудования и промышленных установок, эксплуатируемых при повышенных температурах.

Типичные области применения: радиаторы, теплообменники, холодильные установки, защитные кожухи агрегатов, подвергающиеся воздействию высоких температур и различной степени атмосферной коррозии.

Ключевые особенности

- ▶ Применяется в качестве самостоятельного атмосферостойкого покрытия
- ▶ Обладает высокой адгезией к латунным, стальным и алюминиевым поверхностям
- ▶ Рекомендуется для защиты металлических изделий, эксплуатируемых при температурах до плюс 95 °С
- ▶ Интервал перекрытия не ограничен
- ▶ Очень быстрое высыхание до нанесения следующего слоя
- ▶ Допускается сушка при температуре до плюс 60 °С
- ▶ Формирует эластичное покрытие, устойчивое к воздействию минеральных масел, солевых растворов, воды и бензина

Информация о продукте




Технические характеристики:

Цвет	Черный, красно-коричневый, серый, другие цвета по согласованию
Количество компонентов	2
Пропорция смешивания (по весу)	30:1
Жизнеспособность при температуре 23±2 °С	не менее 24 часов
Внешний вид	Однородное, матовое покрытие
Доля нелетучих веществ (по объему)	30±3%
ЛОС	621 г/л
Время до полного высыхания при температуре 23±2 °С (при толщине сухой пленки 60 мкм)	не менее 7 суток
Время до операционной прочности при температуре 23±2 °С (при толщине сухой пленки 60 мкм)	не менее 5 часов
Время до перекрытия 23±2 °С (при толщине сухой пленки 60 мкм)	не менее 1 часа
Максимальная температура эксплуатации (сухое тепло)	95 °С
Рекомендуемая толщина нанесения	60–70 мкм

Система окраски радиаторов

TALATU DTM EP 1236 — 60 мкм

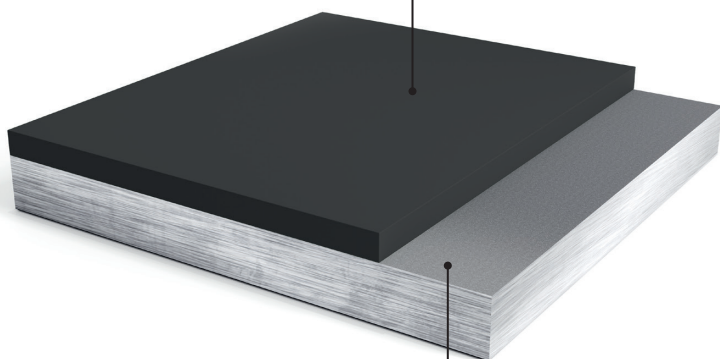

Подложка: металл

