

PAINT WFM 500

Краска для
минеральных плит



Описание продукта

Используется для наружных и внутренних работ. Образует слабо текстурированное атмосферостойкое покрытие с высокими физико-механическими свойствами. Эмаль предварительно покрывается грунтовкой **TALATU PRIMER WPM 100**.



Влагозащита



УФ-фильтр



Атмосферостойкость



Паропроницаемость

Применение


Применяется для окраски минеральных плит, например, таких как фиброцементные плиты.

Ключевые особенности

- ▶ Применяется для минеральных плит
- ▶ Высокая укрывистость
- ▶ Высокий сухой остаток
- ▶ Высокая атмосферостойкость
- ▶ Нанесение распылением

Технические характеристики:

Внешний вид, цвет	материал белого цвета
Сухой остаток	42%
Время высыхания	2–3 часа

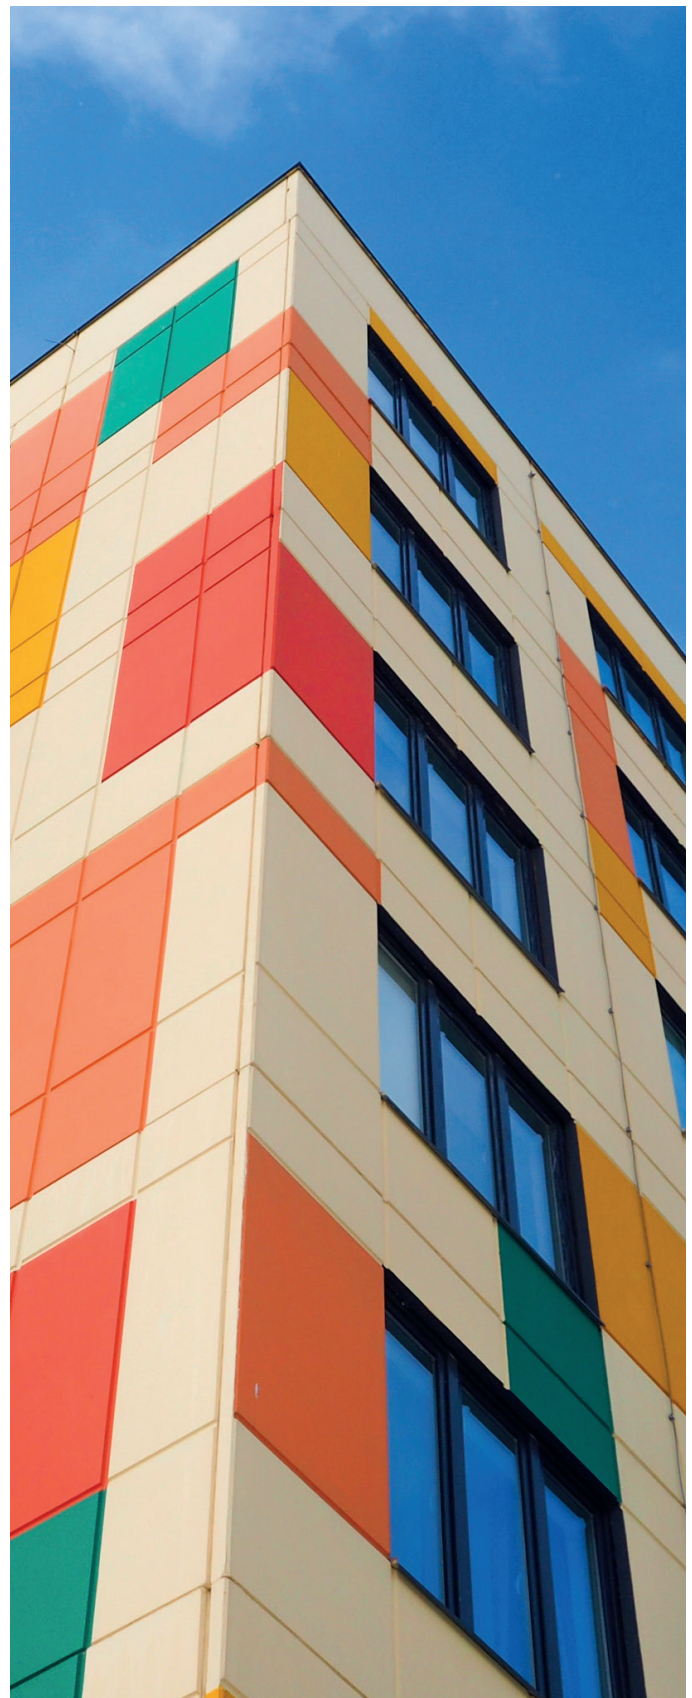

Рекомендации по использованию

Относительная влажность воздуха	не более 80%
Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и ЛКМ	от +5 °С
Метод нанесения	распыление
Расход (1 слой)	5–7 м²/л



Воздушное распыление



Безвоздушное и комбинированное распыление

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистая и сухая. Температура грунтовки и окрашиваемой поверхности не ниже +5 °С.



Схема покрытия

1 слой — TALATU PRIMER WPM 100, расход 125 г/м²

2 слой — TALATU PAINT WFM 500, расход 150 г/м²

3 слой — TTALATU PAINT WFM 500, расход 150 г/м²

