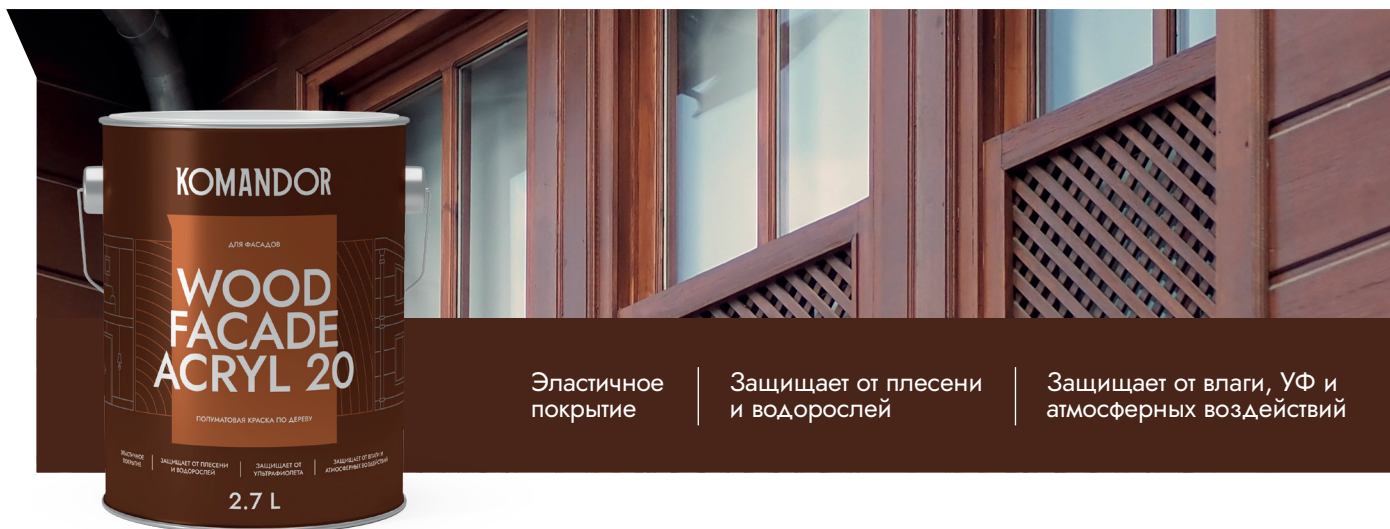


Эластичное
покрытиеЗащищает от плесени
и водорослейЗащищает от влаги, УФ и
атмосферных воздействий**СТЕПЕНЬ БЛЕСКА**

20 (полуматовое)

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

48 %

ПЛОТНОСТЬ1,2 г/см³**НОРМА РАСХОДА**10 м²/л в 1 слой**РАЗБАВИТЕЛЬ**

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯКисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,019")**МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА**

24 часа при +20 °C

БАЗАА (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)**СОВМЕСТИМОСТЬ**

Поверх прочных покрытий из водно-дисперсионных, алкидных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИПигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»**СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °C до +35 °C
в не вскрытой банке. Не нагревать.**ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ**

Колеруемая полуматовая краска по дереву для наружных и внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для окрашивания фасадов из всех видов обшивочных досок, вагонки, имитации бруса, блок-хауса, планкена. Не применять для окрашивания новых срубов из бруса и бревна. Допускается окрашивание потолков и стен в помещениях, снижает риск образования плесени в домах сезонного проживания.

СОСТАВ

Вода, дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (База А), наполнители, добавки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**1. Подготовка поверхности**

Новые поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпатлевать местные дефекты, отшлифовать, удалить пыль. При наружных работах загрунтовать WOOD FACADE AQUA PRIMER, просушить. Ранее окрашенные поверхности очистить от жировых загрязнений, отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой, удалить пыль.

2. Условия выполнения работ

Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой в пределах от +10 °C до +25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%. Начало и окончание работ планировать таким образом, чтобы на поверхности не было росы, а в первые сутки после окрашивания — дождя. На период высыхания покрытия не должно быть ночных заморозков.

3. Окрашивание

На первый слой краску разбавить чистой водой на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. При окрашивании вторым слоем краску разбавлять до малярной вязкости, но не более, чем на 10%. При нанесении распылением первый слой сразу разравнивать кистью.

4. Уход за покрытием

Покрытие не требует специального ухода.



0,9 л | 2,7 л | 9 л | 18 л*

* под заказ