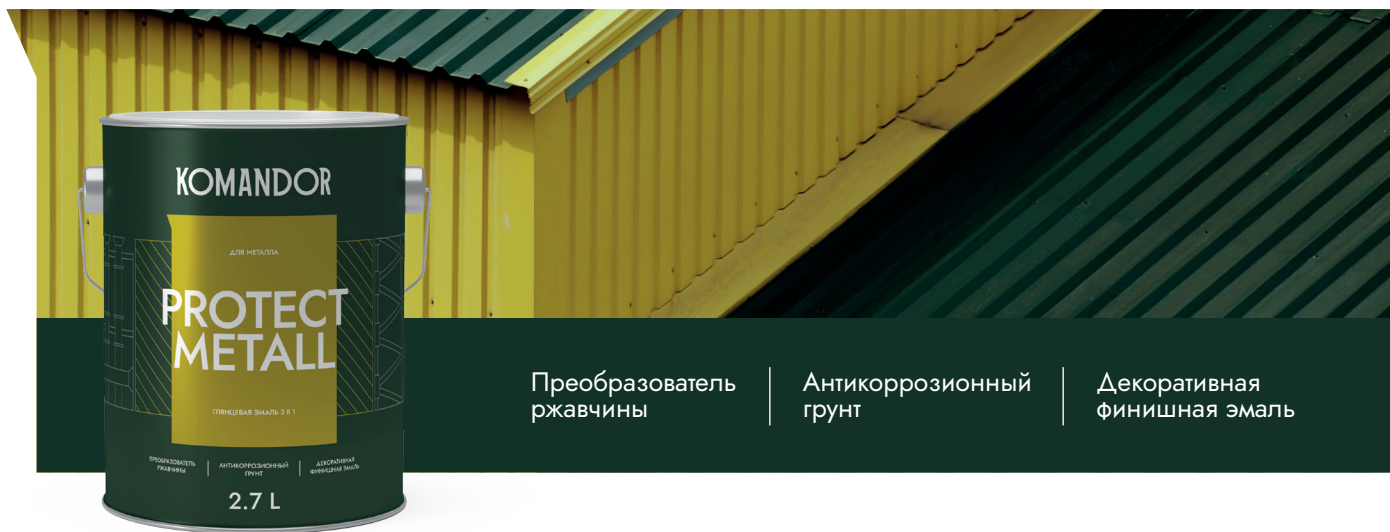


Преобразователь
ржавчиныАнтикоррозионный
грунтДекоративная
финишная эмаль**СТЕПЕНЬ БЛЕСКА**

90 (глянцевое)

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

70 %

ПЛОТНОСТЬ1,1 г/см³**НОРМА РАСХОДА**10 м²/л в 1 слой**РАЗБАВИТЕЛЬ**

Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление (0,015"-0,017")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА

24 часа при +20 °C

БАЗАА (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)**СОВМЕСТИМОСТЬ**

Лакокрасочные материалы на основе алкидных смол

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИПигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»**СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**3 года со дня изготовления
при температуре от -40 °C до +35 °C
в не вскрытой банке. Не нагревать.**ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ**

Колеруемая глянцевая грунт-эмаль 3 в 1 для наружных и внутренних работ по металлу.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для окрашивания стальных изделий и конструкций, эксплуатирующихся в том числе в условиях открытой атмосферы. Допускает окрашивание поверх плотно держащейся ржавчины.

СОСТАВ

Алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана (База А), наполнители, сиккативы, специальные добавки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**1. Подготовка поверхности**

Механически очистить поверхность от отслаивающейся ржавчины, старых непрочных лакокрасочных покрытий, обезжирить уайт-спиритом или водным раствором технического моющего средства, просушить. Удалить остатки обезжиривающего раствора из пазов и отверстий ветошью или продувкой сжатым воздухом. Защитить резьбовые соединения.

2. Условия выполнения работ

При окрашивании температура воздуха, изделия и грунт-эмали должна быть примерно одинаковой в пределах от +5 °C до +25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. ОкрашиваниеГрунт-эмаль перемешать до однородного состояния, довести разбавителем до малярной вязкости в зависимости от способа нанесения, но не более 10% по объему. При нанесении пневматическим распылением допускается разбавление до 20%. **Внимание!** Разбавленная грунт-эмаль не подлежит хранению. При окрашивании изделий сложной конфигурации рекомендуется полосовое окрашивание. Грунт-эмаль наносят в два слоя с межслойной сушкой не менее 24 часов, при пониженной температуре и высокой влажности — до 48 часов.**4. Уход за покрытием**

Покрытие выдерживает очистку водой с моющими средствами через 2—3 недели после окрашивания.



0,9л | 2,7л | 4,5л | 18л*

* под заказ