

TALATU


КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОТТЕНОК

Лессирующие материалы ТАЛАТУ подчеркивают внешний вид и структуру древесины, а в колерованном виде защищают от пагубного воздействия УФ лучей.

Светлые оттенки выделяют дом и делают его заметным даже с дальнего расстояния. Оттенок дерева, форма и шероховатость окрашиваемой поверхности также влияют на восприятие цвета. На более шероховатой поверхности полупрозрачный цвет выглядит немного темнее, чем на шлифованной, гладкой поверхности. Перед началом работ всегда следует проводить пробный выкрас на небольшом участке окрашиваемой поверхности и оценить его внешний вид.

Деревянную поверхность следует окрашивать лессирующим материалом непрерывно. Из-за неоднородной структуры древесины и сучков материал может впитываться неравномерно, если окрашивать небольшими участками – стыки будут видны.

Следует помнить, что на расстоянии окрашенный фасад выглядит светлее и насыщеннее, чем образец цвета на карте. В дополнение к окружающему ландшафту и зданиям, – время года и суток, погода также влияют на восприятие цвета.

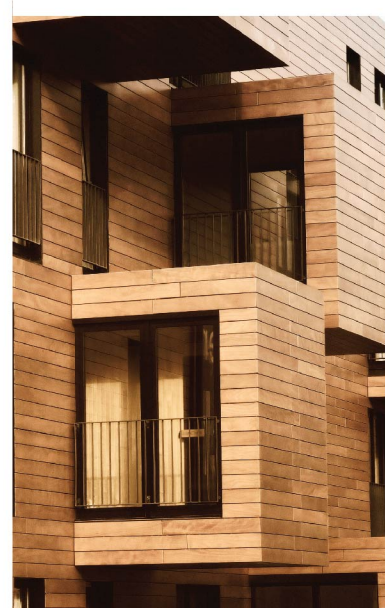

TALATU LAZUR WF 600

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Защита изделий из древесины, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы.

Дополнительно перед окрашиванием рекомендуется обработка поверхности составом TALATU WOOD ANTISEPT WP 201.



ВЛАГОЗАЩИТА



ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



УФ-ФИЛЬТР



БИОЗАЩИТА



АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ

Является самогрунтующимся финишным покрытием.

НАНЕСЕНИЕ



ВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ



БЕЗВОЗДУШНОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ



КИСТЬ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистая и сухая

Влажность древесины должна быть ниже 18%

Рекомендуется нанесение двух слоёв с расходом 7-9 м²/л

Время высыхания 2-3 часа.



КОЛЕРУЕТСЯ В ЛЕССИРУЮЩИЕ ОТТЕНКИ

TALATU

TALATU

Карта лессирующих оттенков для наружных деревянных поверхностей



talatu.com
company@talatu.com


198517, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56к3



TLT-2601




TLT-2606

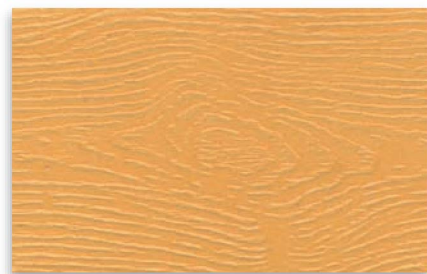

TLT-2602



TLT-2607

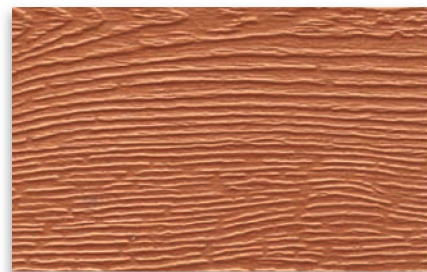

TLT-2603



TLT-2608



TLT-2604




TLT-2609



TLT-2605



TLT-2610

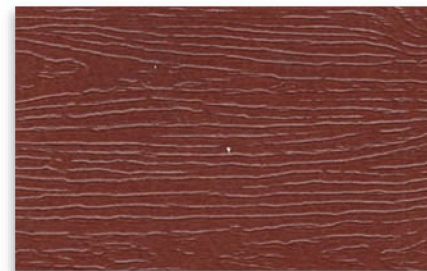

TLT-2611



TLT-2616



TLT-2621




TLT-2612



TLT-2617



TLT-2622

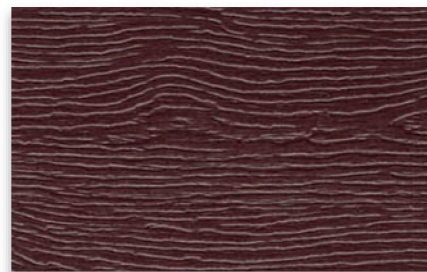

TLT-2613



TLT-2618



TLT-2623



TLT-2614



TLT-2619



TLT-2624



TLT-2615



TLT-2620




TLT-2625



TLT-2626



TLT-2631

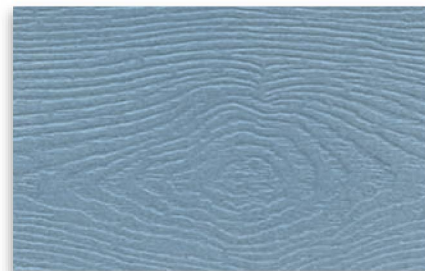


TLT-2636



TLT-2627



TLT-2632

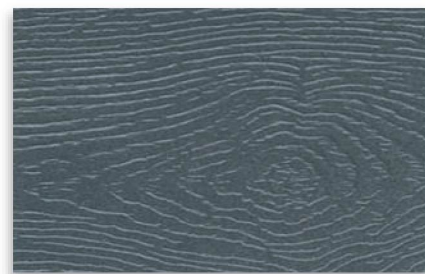


TLT-2637



TLT-2628



TLT-2633

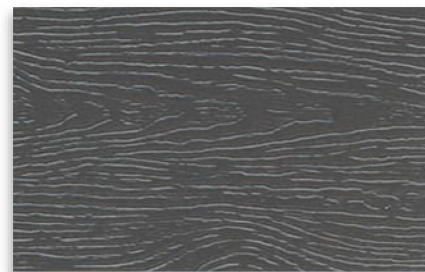

TLT-2638



TLT-2629




TLT-2634



TLT-2639



TLT-2630

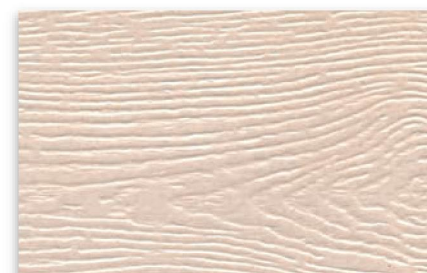

TLT-2635



TLT-2640

Образцы в этой палитре были получены нанесением полупрозрачного покрытия в два слоя.
Образцы цвета соответствуют фактическим цветам, насколько это технически возможно.