



КАК ВЫБРАТЬ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ ЦВЕТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Для защиты и придания декоративных свойств деревянные поверхности покрывают лакокрасочными материалами. Полупрозрачная отделка позволяет сохранить и подчеркнуть естественную красоту древесины, а также предотвратить ее деградацию (разрушение).

Исходный цвет, подготовка поверхности и способ нанесения влияют на конечный результат. Чтобы достичь более глубокого цвета, нанесите несколько слоёв покрытия. Рекомендуется выполнить пробное окрашивание на деревянном бруске или в незаметном месте обрабатываемой поверхности.

Окрашивая деревянные поверхности в лессирующие оттенки, важно избегать перехлёстов. Чтобы добиться равномерного цвета, полностью обработайте одну панель или часть поверхности древесины, прежде чем переходить к нанесению следующего слоя. Хорошо перемешайте колерованный материал во время окрашивания, чтобы избежать перепадов цвета.



Воск на водной основе для внутренних работ TALATU WAX WF 660

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск используется для отделки деревянных изделий, стеновых панелей, элементов мебели и интерьера. Образует твёрдое лессирующее покрытие, стойкое к воде и загрязнениям, обладает выраженным софт-тач эффектом, эффектом лотоса. Придаёт превосходные декоративные и тактильные свойства. Применяется для внутренних работ.



ВЛАГОЗАЩИТА



ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Защита деревянных изделий и конструкций, эксплуатирующихся в интерьере.

НАНЕСЕНИЕ



ВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ



БЕЗВОЗДУШНОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ



КИСТЬ

Внешний вид: однородная непрозрачная жидкость без цвета

Рекомендуется нанесение двух слоёв с расходом 8-10 м²/л

Время высыхания 1-2 часа

Обрабатываемая поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 18%



КОЛЕРУЕТСЯ В ЛЕССИРУЮЩИЕ ОТТЕНКИ



talatu.com
company@talatu.com

198517, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56к3



Карта лессирующих оттенков для внутренних деревянных поверхностей






TLT-2641



TLT-2647

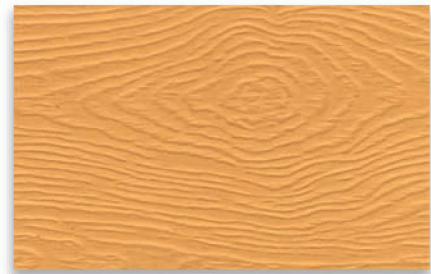

TLT-2642



TLT-2648



TLT-2643




TLT-2649




TLT-2645



TLT-2650

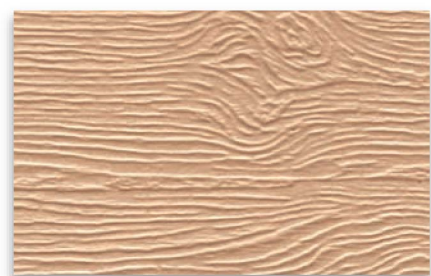

TLT-2646

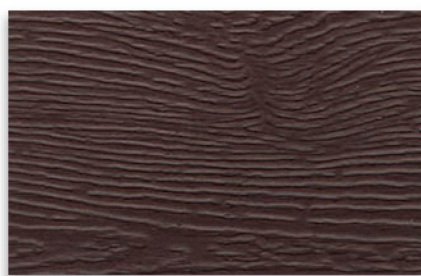


TLT-2651



TLT-2652



TLT-2657

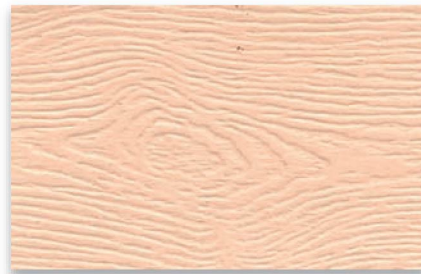

TLT-2653



TLT-2658




TLT-2654




TLT-2659




TLT-2655

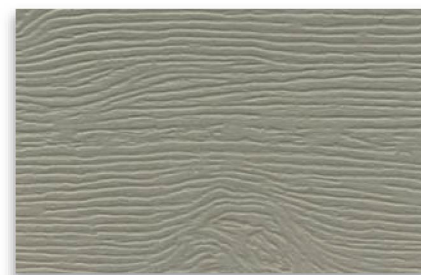

TLT-2660

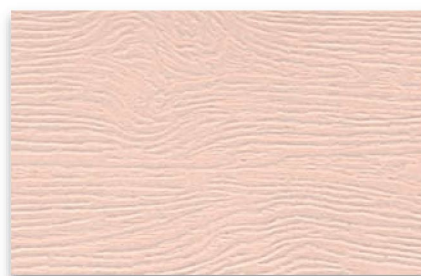

TLT-2656

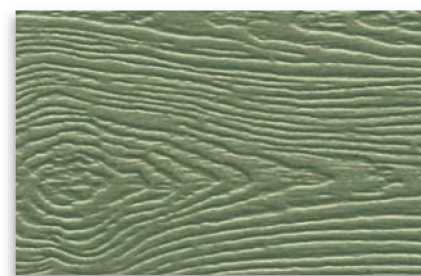

TLT-2661



TLT-2662




TLT-2668



TLT-2663



TLT-2669

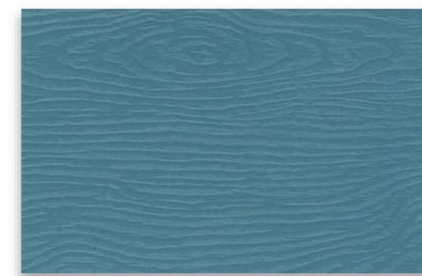


TLT-2664



TLT-2670




TLT-2665

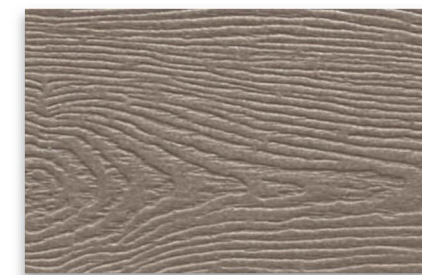

TLT-2674



TLT-2667

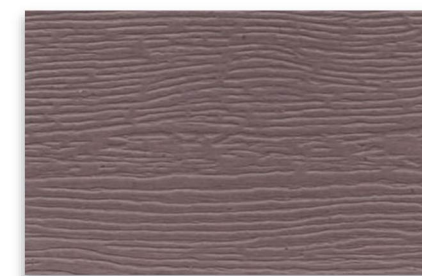

TLT-2675

Образцы в этой палитре были получены нанесением полупрозрачного покрытия в два слоя.
Образцы цвета соответствуют фактическим цветам, насколько это технически возможно.